

MypoTHERM® Isoleerslang


met vocht- en mortelversperring

Toepassing

- Toepasbaar als corrosie- en condenswaterbescherming, eveneens als bescherming ter vermindering van het contact met mortel en stucwerk
- Voor het isoleren van rechte en gebogen leidingen vóór montage

Uw voordelen


- De snelle en goedkope oplossing voor grotere leidingtrajecten
- Vervaardigd uit hoogwaardige MÜPROGON vezels, zonder chemische bindmiddelen
- 100 % vol synthetisch
- Geen gebruik van agressieve kleefstoffen
- Beschermt de leidingen tegen corrosie
- Vochtversperring ter bescherming tegen natte en agressieve bouwmaterialen
- Hoog belastbaar en scheurvast
- Beschermt de leiding tegen geluidsbruggen door stucwerk en mortel
- Eenvoudige montage, ook bij korte bochten, door sterk flexibel materiaal
- Bouwmateriaalklasse B1, moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102

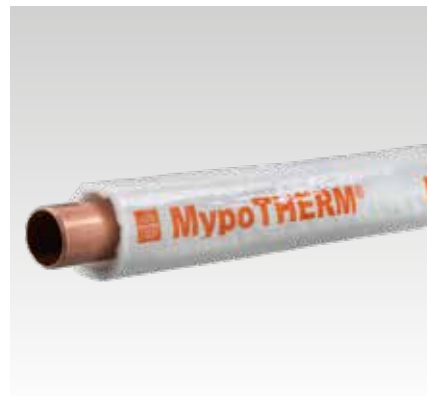

De gegevens

| | |
|---------------------------|--|
| Materiaal | Polyestervlies met PE-beschermingsfolie |
| Temperatuurbestendigheid | -60 °C tot +220 °C binnenzijde |
| Brandclassificatie | B1 volgens DIN 4102 (moeilijk ontvlambaar) |
| Warmtegeleidingsvermogen | $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$ bij +10 °C $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ bij +40 °C |
| Waterampdoorlaatbaarheid | 2 g/m ² in 24 h volgens DIN 53122 |
| Scheurtreksterkte, lengte | 220 N/5 cm volgens DIN EN 29073 |
| Scheurtreksterkte, dwars | 300 N/5 cm volgens DIN EN 29073 |

| Isolatie dikte [mm] | Nominale maat | Voor leidingbuiten-Ø [mm] | Geschikt tot mof-Ø [mm] | Lengte [m/rol] | Inhoud [rollen] | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid | |
|---------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------|---------------|---------|--------|
| 4 | 12 mm | 12 - 15 | 17 | 12,5 | 20 | 167603 | 1 | Zak | |
| | 3/8" | 16 - 18 | 21 | | | 167604 | | | |
| | 1/2" | 20 - 22 | 25 | | | 167605 | | | |
| | 3/4" | 25 - 28 | 31 | | | 167606 | | | |
| | 1" | 32 - 35 | 39 | | | 167607 | | | |
| | 1 1/4" | 38 - 43 | 45 | | | 167608 | | | |
| | 1 1/2" | 44,35 - 49 | 50 | | | 167609 | | | |
| | DN 50 | 58 - 63,5 | 64 | | | 167610 | | | |
| | DN 70 | 76,1 - 78 | 89 | | | 4 | | | 167611 |
| | DN 90 | 88,9 - 100 | 109 | | | 167612 | | | |
| DN 100 | 110 - 114,3 | 126 | 167613 | | | | | | |

 Isolatie dikte 9 mm op aanvraag leverbaar.

